


## 2560 Kit USB: bezdrátová čtečka 1D čárových kódů, základna + USB kabel, Bluetooth, bílá

Odolná, robustní a bezdrátová, taková je ruční čtečka CipherLab A2560. Se zvyšujícími se nároky na pokročilé schopnosti skenování v mnoha průmyslových odvětvích, jako je maloobchod, skladování a lehký průmysl, CipherLab navrhl odolnou ruční čtečku řady 2500, která vyhovuje různým aplikacím v drsných prostředích.

Robustní snímač 1D čárových kódů CipherLab 2560 s rychlostí čtení až 578 skenů za vteřinu a průmyslovým krytím IP54 je schopný číst i špatně čitelné nebo poškozené kódy ze vzdálenosti 60 cm.

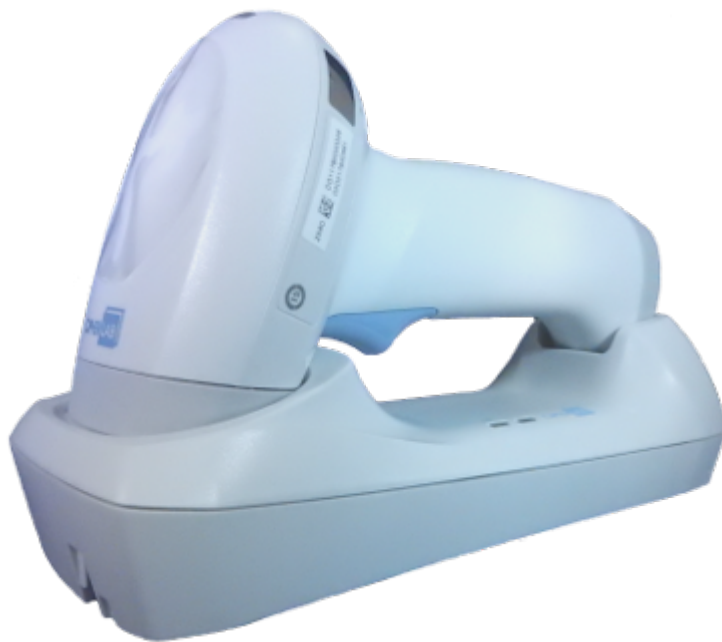

### Klíčové vlastnosti čtečky CipherLab A2560:

- Bluetooth v4.0 Dual Mode s EDR
- Čtení čárových kódů ze stejné vzdálenosti, jak je obvyklé u laserových snímačů
- Schopnost číst i špatně čitelné nebo poškozené čárové kódy
- Kovové poutko na šňůrku na nošení na opasku
- Průmyslové krytí IP54
- Rychlost čtení až 578 skenů za vteřinu
- Vyměnitelná baterie, která vydrží až 24 hodin v provozu po nabití
- Komunikační rozhraní dle typu čtečky
- Podpora klávesnice pro iPhone / iPad
- Baterie pod krytem
- Bílo-žluté přisvícení - velmi rychlé čtení kódů



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Symboliky 1D čárových kódů | všechny standardní typy 1D-kódů |
| Bezdrátová komunikace      | Bluetooth®                      |
| Vlastnosti WPAN            | Bluetooth® v4.0                 |

## Optické

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Snímač čárových kódů  | 1D Imager          |
| Rozlišení             | 3 mil              |
| Minimální hodnota PCS | 15%                |
| Maximální šikmý úhel  | 60°                |
| Maximální úhel sklonu | 60°                |
| Světelný zdroj        | warm white LEDs 2x |
| Rychlost čtení        | 60scan/s           |
| Hloubka čtecího pole  | 5-600 mm           |

## Elektrické

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Hlavní baterie       | Dobíjitelná Li-Ion baterie 3000 mAh, 3,7V |
| Výdrž hlavní baterie | 75hr                                      |

## Mechanické

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| Váha    | 198g                                      |
| Rozměry | Šířka: 66mm, Výška: 160.5mm Délka: 98.2mm |
| Barva   | černá                                     |

## Prostředí

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Maximální okolní osvětlení          | 100000lux                       |
| Provozní teplota                    | 0 až 50°C                       |
| Skladovací teplota                  | -40 až 70°C                     |
| Provozní vlhkost (nekondenzující)   | 10 až 90%                       |
| Skladovací vlhkost (nekondenzující) | 5 až 95%                        |
| Průmyslové krytí                    | IP65                            |
| Elektrostatická odolnost            | ±20kV vzduchem, ±10kV kontaktně |

## Ostatní

**CODEWARE, s.r.o.**  
Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

