


Honeywell®

Honeywell Dolphin CT60 - 2D, Android 7, WLAN, NFC, Camera, warm swap

Robustní Dolphin™ CT60 je ideální pro podniky vyžadující sběr dat bez omezení produktivity s připojením kdekoliv a kdykoliv.

Honeywell Dolphin CT60 je vybaven funkcemi, které udržují pracovníky stále propojené a produktivní po celý den. Pokročilá průmyslová špičková síťová konektivita usnadňuje velké přenosy souborů, streamování videa a rychlý vzdálený přístup k podnikovým aplikacím s dostatečným množstvím energie, aby vydržela po celou dobu směny. Rychlé a přesné skenování 1D a 2D kódů i snímání dat je možné na většině poškozených či špatně vytištěných kódů. Jako zařízení Android™ Enterprise Recommended budete mít podporu pro více verzí operačního systému Android. To vám umožní spravovat podnikovou mobilitu s nižšími náklady a menším rizikem než v minulosti.

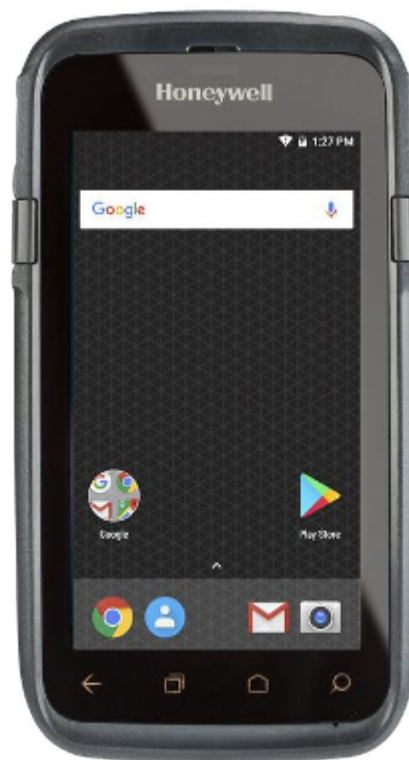

Hlavní vlastnosti:

- platforma Mobility Edge
- Android Enterprise Recommended
- špičková podpora i v budoucnosti
- optimální výkon a konektivita
- bezkonkurenční skenovací výkon
- robustní, ergonomický design
- [čte DotCode](#)

Funkce WARM SWAP:

Možnost výměny baterie během 1 minuty bez ztráty dat



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

| | |
|----------------------------|---|
| Symboliky 1D čárových kódů | všechny standardní typy 1D-kódů |
| Paměť | 3GBDDR4 RAM, 32GB Flash |
| Typ CPU | Qualcomm Snapdragon 660 Octa-Core 2,2 GHz |
| Symboliky 2D kódů | DotCode, všechny standardní typy 2D-kódů |
| Typ displeje | 4.7" HD, 1280x720 px, LCD with backlight |
| Operační systém | Android |
| Bezdrátová komunikace | Bluetooth®, NFC reader, WiFi, LTE |
| Rozšiřující slot | Micro SD Card (SDHC) |
| Dotykový displej | kapacitní multi-touch |
| Vlastnosti WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |

Optické

| | |
|----------------------|--|
| Senzory | světelný senzor, proximity senzor, akcelerometr, gyroskop, magnetometr |
| Snímač čárových kódů | 2D Imager |
| Fotoaparát | 13 MPix , 4K video |

Elektrické

| | |
|----------------|-----------------------|
| Hlavní baterie | Li-Ion 4040 mAh, 3,6V |
|----------------|-----------------------|

Mechanické

| | |
|---------|--|
| Rozměry | Šířka: 82.5mm, Výška: 160mm, Délka: 19mm |
| Váha | 350g |

Prostředí

| | |
|-----------------------------------|--|
| Provozní teplota | -20 až 50°C |
| Skladovací teplota | -30 až 70°C |
| Odolnost na nárazy | 1000 otáček v bubnu z 1 m, opakované pády z 2,4 m na beton |
| Provozní vlhkost (nekondenzující) | 0 až 95% |
| Elektrostatická odolnost | ±15kV vzduchem, ±8kV kontaktně |
| Průmyslové krytí ? | IP67 |

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

