



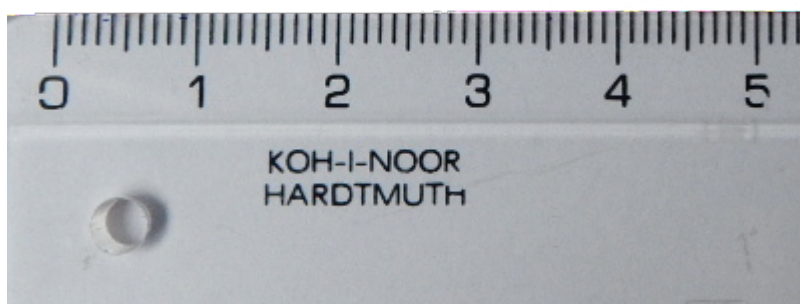

UHF RFID tag, štítek, 50x25 mm, odolný do 220°C

RFID tag pro evropskou frekvenci UHF navržený pro konkrétní účel. V naší nabídce najdete RFID tagy vhodné pro nošení na těle, pro připevnění přímo na kovový povrch, odolávající vysokým teplotám nebo povětrnostním vlivům atd.

Jednotlivé druhy tagů si můžete prohlédnout na adrese naší firmy. Pokud není produkt skladem, lze jej objednat od minimálního množství 10 kusů.

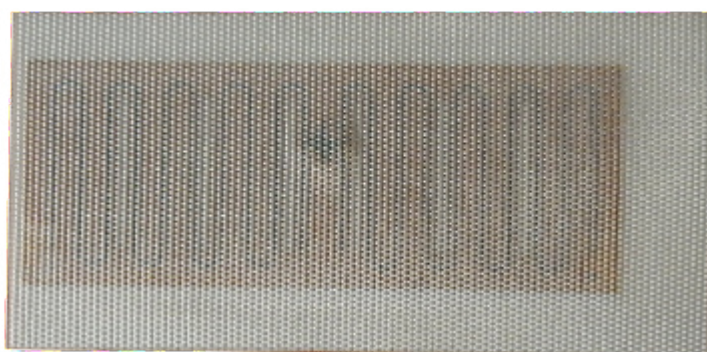

Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Frekvence	UHF: 860 - 960 MHz
-----------	--------------------

Čtecí/zapisovací vzdálenost	3m
-----------------------------	----

Typy RFID transpondérů	EPC Class 1 Gen2
------------------------	------------------

Prostředí

Provozní teplota	-25 až 250°C
------------------	--------------

Průmyslové krytí	IP67
------------------	------

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

