


UN-215 Univerzální navíječ etiket, 250 mm/s

Univerzální navíječ Czech made. Slouží k navíjení pásu etiket, který při tisku vychází z termotransferové nebo tepelné tiskárny. Navíječ lze použít s libovolnou tiskárnou s šířkou potiskovaného materiálu do 108 mm, průměr navíjecího trnu 40 mm, max. průměr role etiket až 200 mm, max. rychlost navíjení až 250 mm/s (záleží na modelu).

Externí navíječe řady UN jsou určeny jako doplněk k tiskárnám etiket navinutých na roli. Etikety se navíjejí přímo na trn nebo na dutinku 40mm upevněnou na trnu sponou ve tvaru L (volitelné příslušenství) nebo na dutinku 76mm uchycenou pomocí redukce (volitelné příslušenství). Etikety v rolích lze pak založit do aplikačních kleští, automatických aplikátorů etiket a podobných zařízení. Modely UN-115/215/220 navíjejí přes třecí spojku s nastavitelným momentem tahu.

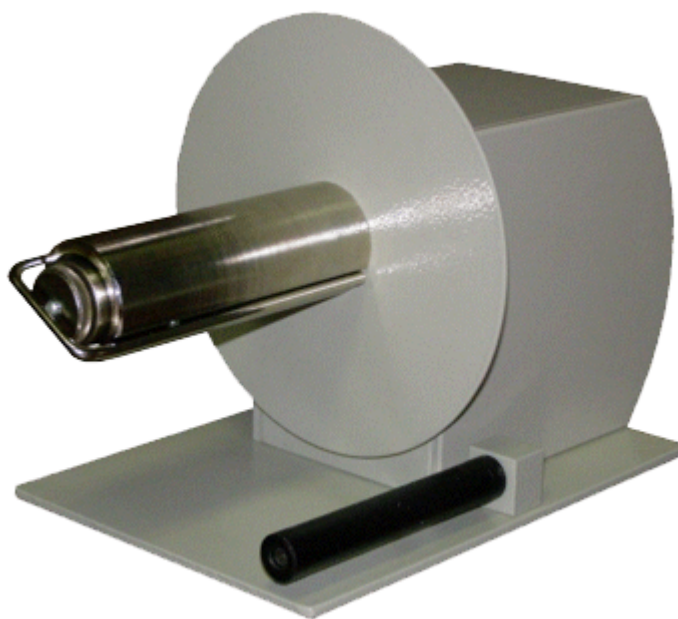

Pohon navíjecího trnu zajišťuje elektromotor přes kluznou spojku se seřiditelným tahem. Motor je napájen z vnějšího síťového adaptéru, který je součástí dodávky navíječe etiket. Navíječ má robustní konstrukci. Téměř všechny díly jsou kovové, což zajišťuje dlouhou životnost a zároveň dobrou stabilitu na pracovním místě.

Vlastnosti

Max. šířka pásu etiket 108 mm

Max. průměr role etiket 150 mm/200mm

Max. rychlost navíjení 125 mm/s (UN-115) / 250 mm/s (UN-215)

Napájení (síťový adaptér) 12 V AC, 4 VA

Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Max. průměr návinu	150mm
Průměr navíjecího trnu	38mm
Otáčky navíjecího trnu	2 ot./s
Rychlost tisku	250mm/sec (10 ips)

Elektrické

Napájení	Adaptér 220V 50Hz, 15 VAC
----------	---------------------------

Mechanické

Délka navíjecího trnu	110mm
Váha	3.55kg
Rozměry	Šířka: 167mm, Výška: 150mm Délka: 267mm

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

