




## RFID štítek Silverline II classic M730, 100mm x 40mm, PET, dutinka 76,2 mm, 250 et/kot - cena/role

Nová generace štítků Silverline nabízí nejnovější technologii čipů a poskytuje až 3x delší čtecí dosah. Výkonný UHF RFID štítek nahrazuje v mnoha případech pevný RFID tag. Je ideální volbou pro aplikace jako jsou průmyslová logistika, sledování majetku, sledování pracovních procesů tvrdých materiálů a produktů. Tag lze aplikovat na zakřivené plochy, jako jsou lahve s kapalným obsahem či na kovové válce, aniž by to ovlivnilo jeho výkon. Osvědčil se při zajištění konstantního a spolehlivého měření na kovech, používaných ve vysoce náročných podmínkách.

Řada Confidex Silverline je navržena a certifikována pro práci s tiskárnou Zebra ZT410 RFID Silverline a ZT411 On Metal. Jiné tiskárny Zebra se nedoporučují nebo nejsou podporovány.

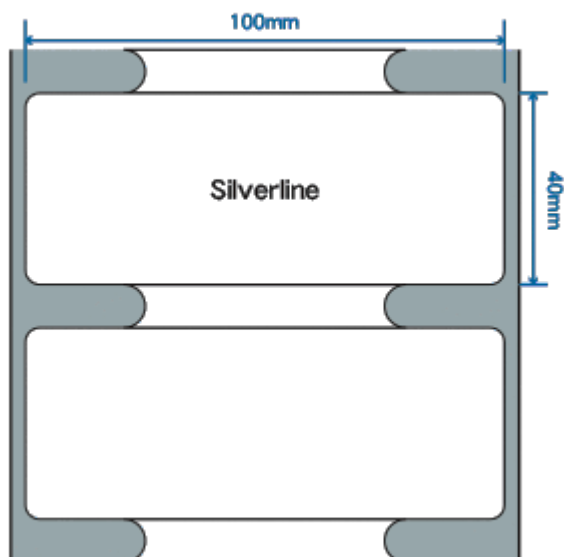

### Čtecí vlastnosti:

kovové povrchy až 15 m / 50 ft

plastové povrchy až 9 m / 30 ft

povrchy kapalin až 10 m / 33 ft



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

|                        |                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ čipu               | Impinj® M730                                                    |
| Paměť                  | 128bit                                                          |
| Typy RFID transpondérů | EPCGlobal Class1 Gen2 ISO 18000-6C passive UHF RFID transponder |
| Frekvence              | UHF: 865 - 868 MHz (EU)                                         |

## Mechanické

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| Váha    | 2.2g                                   |
| Rozměry | Šířka: 100mm, Výška: 40mm Délka: 1.3mm |

## Spotřební materiál

|                |      |
|----------------|------|
| Průměr dutinky | 76mm |
|----------------|------|

## Prostředí

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Průmyslové krytí | IP68        |
| Provozní teplota | -35 až 85°C |

### CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

