


UHF RFID kompaktní anténa: 865-928 MHz, IP67, 6dBic

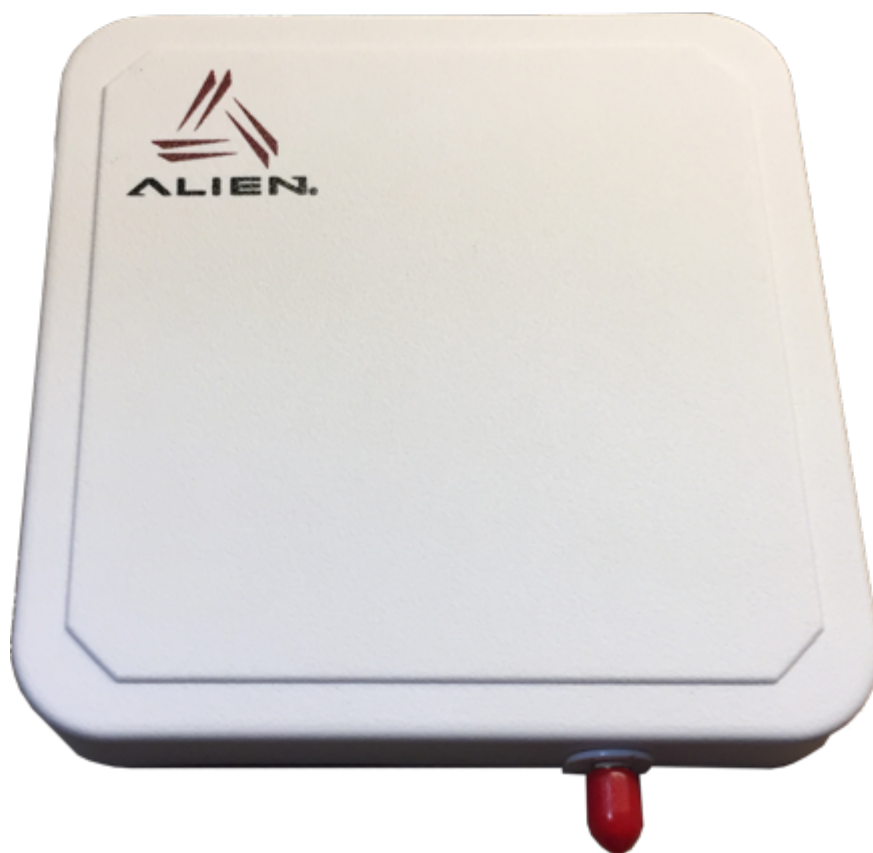

Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Polarizace	RHCP
Konektory	SMA female
Frekvence	UHF: 865 - 956 MHz

Elektrické

Zisk	6dBi
Útlum odrazu (VSWR)	1.3:1
Jmenovitý odpor	50ohm
Šířka pásma	70° horizontálně, 3 dB
Šířka pásma	70° vertikálně, 3 dB
Axiální poměr	1.2dB
Směrový poměr	20dB

Mechanické

Váha	300g
Rozměry	Šířka: 128mm, Výška: 128mm Délka: 20mm

Prostředí

Provozní teplota	-25 až 70°C
Průmyslové krytí	IP67

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

