


UHF RFID tag, ALN-9850-WRW Aviator Higgs-EC, 44mm x 83mm, suchý inlay

RFID nálepka pro frekvenci UHF (856 MHz - 950 MHz). Uvedená kusová cena, pro všechny typy a rozměry stejná, je pro testovací množství. Kusové ceny pro množství nad 20.000 ks jsou několikanásobně nižší a jsou pro každý typ rozdílné.

YOUTUBE='ybURFGqVORo'

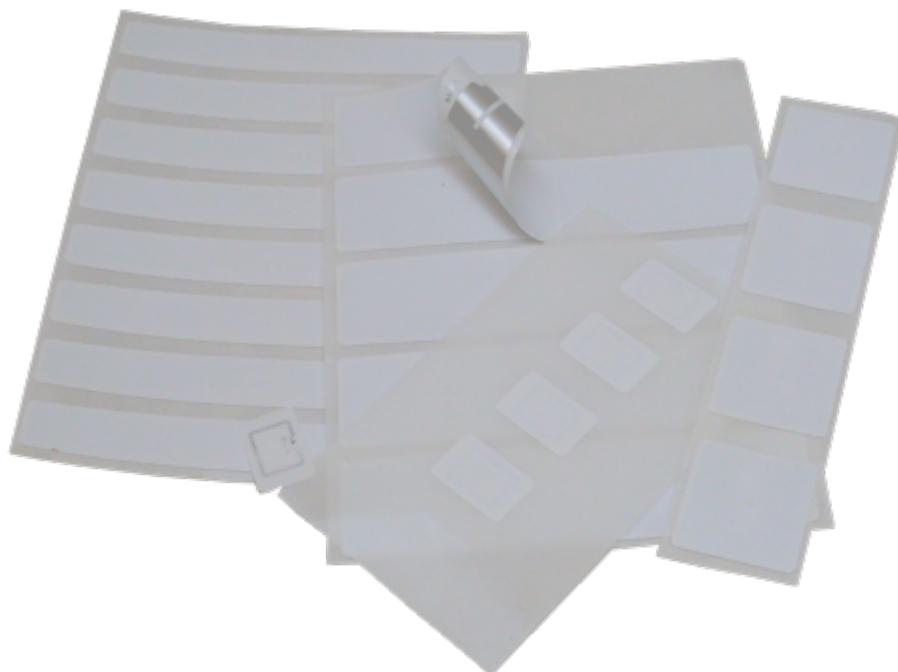

Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Frekvence	UHF: 865 - 956 MHz
Typy RFID transpondérů	ISO 18000-6C, EPC Class 1 Gen2
Počet zápisů	100000
Paměť	128bit User memory

Spotřební materiál

Typ médií	kotouč, potisknutelný polyolefin
-----------	----------------------------------

Prostředí

Provozní teplota	-40 až 70°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	20 až 90%

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

